

Air Sampling Pump (석면 및 악취포집장치)

LP-12 / LP-20




LP-12
3 ~ 12 l /min




LP-20
5 ~ 20 l /min

LP-12 액정화면

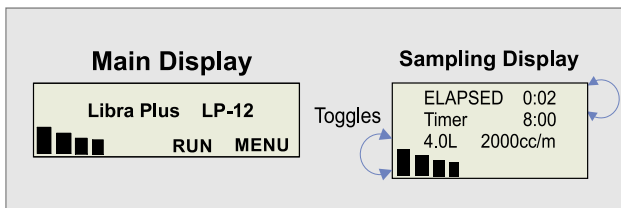

LP-20 액정화면

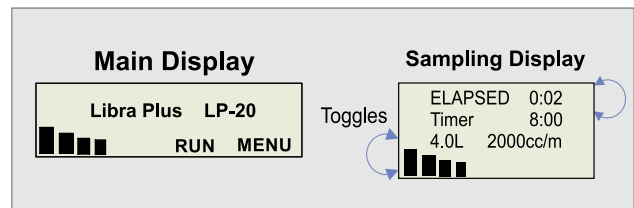

LP-12 / LP-20 특징

- 고유량의 시료채취용으로 매우 적합하다.
 - LP-12 (3~12 l /min)
 - LP-20 (5~20 l /min)
- 석면 및 악취(암모니아, 트라이메틸아민)포집용으로 적합하다.
- 고유량이면서도 소형, 경량화로 휴대가 매우 간편하다.
- LCD Display를 채택하여 적산유량, 순간유량, 적산시간, 작동시작시간과 종료시간 설정등이 가능하며 배터리 잔량을 막대그래프로 표시하는 것이 가능하다.
- 충전용 배터리가 내장되어 있으며 빠른 충전시간과 오랜시간 사용이 가능하다.

제품구성



악취



석면

직접환경측정장비

SPECIFICATIONS

시양 / 제품번호	LP-12	LP-20
Accuracy (정밀도)	±5% (of full scale)	±5% (of full scale)
Flow range (유량범위)	3 ~ 12 l /min	5 ~ 20 l /min
Power (전원)	4.8V(NiMH), AC 220VAC	4.8V(NiMH), AC 220VAC
Dimension (크기)	약 114(H)×102(W)×50 (D)mm	약 146(H)×102(W)×50 (D)mm
Weight (무게)	약 539g	약 879g