

# CB006 / CB004

## 소음측정기 교정기



### 교정기 CB006(정밀급) / CB004(보통급)


CB006 / CB004 소음교정기는 Class 1(정밀급)과 Class 2(보통급) 두 제품으로 구분되며 1/2 inch type의 소음측정기 및 마이크로폰의 교정에 사용할 수 있는 교정장비입니다.

### SPECIFICATIONS

사양 / 제품번호	CB006 (정밀급) / CB004 (보통급)
Frequency	1 kHz $\pm 1\%$
Sound pressure level	94 dB re 20 $\mu$ Pa (1 Pa = 1 N/m <sup>2</sup> )
Distortion	< 2%
Operating humidity	25 to 90% Humidity
Operating static pressure	65 kPa to 108 kPa
Operating temperature	-10℃ to +50℃ Class 1 0℃ to +40℃ Class 2
Diameter cavity	1/2"
Battery	9V battery type 6LF22 (15 hours continuous use)
Battery indicator	Green LED (lights when the battery is OK)
Dimensions & Weight	Dimensions: Diameter-48 mm / Length-135 mm Weight: 185g

# CB-5

## 소음측정기 교정기

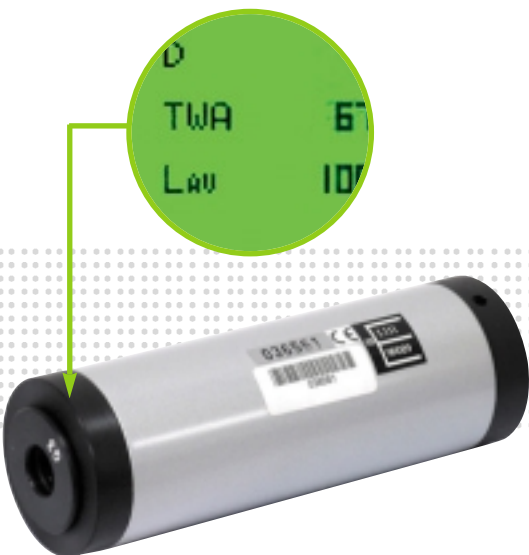

### 교정기 (정밀급)

CB-5 소음교정기는 모든 소음측정기의 교정에 사용되며 1KHz에서 94dB와 104dB의 교정신호를 발생시킬 수 있어 더욱 더 정밀하게 소음측정기 및 마이크로폰을 교정할 수 있는 교정장비입니다.

### SPECIFICATIONS

사양 / 제품번호	CB-5 (정밀급)
Frequency	1 kHz $\pm 1.5\%$
Sound pressure level	94 and 104 dB
Harmonic distortion	< 1%
Long term variation	< 0.1 dB
Standards	IEC 942:1988, UNE-EN 20942:1994, both as class 1L. Spanish regulations governing legal metrology (Pattern approval no. 99009).
Mark	CE
Battery	1 6LF22-type 9 V alkaline or lithium battery.
Dimensions	135 mm, $\phi$ 48 mm
Weight	230 gr